GL-Fenster

HAUSTÜREN NACH MASS

Holz

Kiefer und Meranti mit sichtbarer Maserung oder deckender Lackierung.

02 Türsysteme

03 Füllungen und Modelle

04 Farben und Dekore

05 Verglasung

06 Griffe und Beschläge

08 Anfrage

gl-fenster.de



SYSTEME

Türprofile und Ausstattung

Bautiefe, Füllung und Öffnungsrichtung bestimmen die technische Ausführung der Haustür.

Softline 68

68 mm

Verleimte Kanteln aus Kiefer oder Meranti. Ausführung mit Füllung, Glas oder Kämpferteilung.

Softline 78

78 mm

Kiefer oder Meranti. Größere Bautiefe für konfigurierte Glas- und Füllungsaufbauten.

Softline 88

88 mm

Kiefer oder Meranti. Die größte Bautiefe der hier gezeigten Softline-Reihe.

Beschlag und Schwelle

Softline führt ein 3-fach-Getriebe, drei Rollenbänder, Aluminiumdrücker, Montagezylinder und eine thermisch getrennte Aluminiumschwelle im Standard.

Maßanfertigung

Einbaumaß, DIN-Anschlag, Öffnungsrichtung und mögliche Seitenteile oder Oberlichter gehören in die Anfrage.

MODELLE · 1 / 1

Kämpfer- und Füllungsmuster

Ansichten der Außenseite. Griffe und Oberflächen sind in der jeweils abgebildeten Kombination dargestellt.



Kämpfermuster 1
Softline



Kämpfermuster 2
Softline



Kämpfermuster 3
Softline



Kämpfermuster 4
Softline



Kämpfermuster 5
Softline



Kämpfermuster 6
Softline



Kämpfermuster 7
Softline



Kämpfermuster 8
Softline

Kämpfer unterteilen das Türblatt. Die Teilung wird mit Glas, Füllungsfeldern und gewünschten Fräsungen abgestimmt.

OBERFLÄCHEN

Farben und Dekore

Lasuren lassen die Maserung durchscheinen. Decklack gibt der Haustür eine gleichmäßige Farbe. Sondertöne sind nach RAL- oder Sikkens-Palette anfragbar.

Kiefer



Weiß, deckend | Eiche Natur | Teak | Mahagoni | Eiche dunkel | Nussbaum | Schwarzbraun | Farblos

Meranti

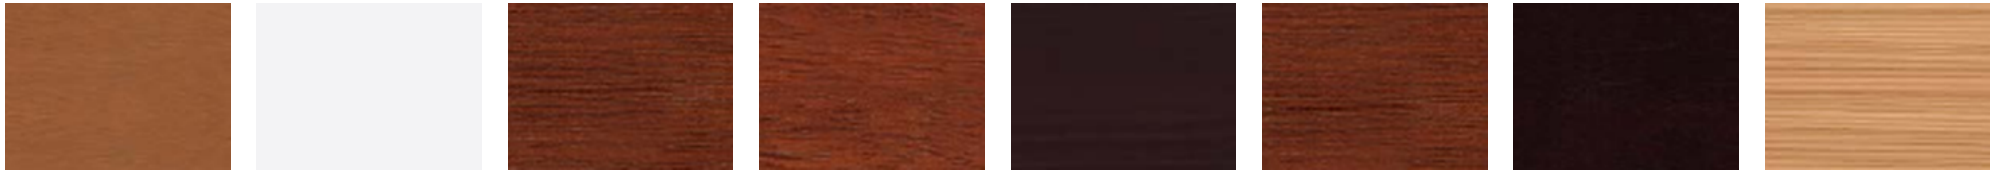

Eiche Natur | Weiß, deckend | Mahagoni | Teak | Nussbaum | Eiche dunkel | Schwarzbraun | Farblos

Die Muster dienen der Orientierung. Der freigegebene Farb- oder Originalmusterabgleich ist für die Bestellung maßgeblich.

VERGLASUNG

Glas, Licht und Sichtschutz

Für Softline nennt der Hersteller je nach System Glasaufbauten von 24 bis 54 mm. Möglich sind verschiedene Glasflächen im Türblatt sowie Seitenteile oder Oberlichter. Die konkrete Glasstärke hängt vom Profil ab.



Klarglas

Für freien Durchblick.



Satinmatt

Für diffusen Sichtschutz.



Ornamentglas

Struktur, z. B. Master Carré.



Sandgestrahlt

Mit Streifen oder Motiv.

Funktionen nach Einsatzort

Wärme- und Schallschutz	Isolierglas und Randverbund passend zum Türsystem wählen.
Sicherheitsglas	ESG oder VSG nach Schutzanforderung und freigegebenem Aufbau.
Sonnenschutz	Bei größeren Glasflächen Lichtdurchlass und Sonneneintrag abstimmen.

GRIFFE

Stoßgriffe und Drücker

Aluminiumdrücker im Standard. Als Alternativen sind unter anderem die Edelstahl-Stoßgriffe Z1 und Q45R aufgeführt.



Stangengriff

Markanter, fester Griff außen. Gute Bedienbarkeit bei einer langen Greifzone.



Drücker mit Rosette

Kompakte Ausführung mit separater Zylinderrosette.



Drücker mit Langschild

Drücker und Zylinderöffnung auf einem durchgehenden Schild.

Bei einem festen Außengriff die gewünschte Schließfunktion mitbestellen. Griffmaß, Oberfläche und Befestigung hängen vom Türblatt ab.

BESCHLÄGE UND ZUBEHÖR

Verriegelung, Bänder und Schwelle

Beschläge, Verriegelung und Bodenanschluss werden passend zu Türgewicht, Öffnungsrichtung und Nutzung gewählt.

Verriegelung

3-fach-Getriebe. Zylinder und gegebenenfalls Schutzbeschlag mit der gewünschten Sicherheitsausstattung auswählen.

Türbänder

Drei Rollenbänder in der Standardausführung. Farbe und Ausführung der sichtbaren Beschlagteile mit dem Türprofil abstimmen.

Schwelle

Thermisch getrennte Aluminiumschwelle. Für Maßanfertigungen sind Aufbauhöhe und der fertige Bodenanschluss relevant.

Zutritt und Zubehör

Je nach System sind Fingerprint, Code-Tastatur, RFID oder Elektroöffner möglich. Türspion, Türschließer und Reedkontakt bei Bedarf anfragen.

Schutzanforderungen

Für geprüfte Einbruchhemmung müssen Profil, Füllung oder Glas, Verriegelung und Montage als passende Gesamtausführung geplant werden.

ANFRAGE

Ihre Haustür zusammenstellen

Mit diesen Angaben kann GL-Fenster die passende Ausführung und ein Angebot vorbereiten.

1. Modell und Ausführung

Profil oder Modellname, Füllung, Dekorrahmen und gewünschte Musterposition

2. Maße und Öffnungsrichtung

Breite, Höhe, DIN links oder rechts, nach innen oder außen öffnend

3. Oberflächen und Glas

Farben innen und außen, Glasart, Seitenteile und Oberlicht

4. Ausstattung und Einbau

Griff, Verriegelung, Zutritt, Schwelle und Angaben zur Einbausituation

Fachberatung GL-Fenster

info@gl-fenster.de

+49 30 72324294

Angebot anfragen

Produktquellen

Holz-Haustüren

Softline und Holzfarben

Herstellerkatalog und Produktabbildungen

Griffprogramm

Die dargestellten Kombinationen geben einen Überblick. Maß, Verfügbarkeit und technische Ausstattung werden für das konkrete Element im Angebot bestätigt.